



动臂式塔式起重机 Luffing Tower Crane

GHD5012-8

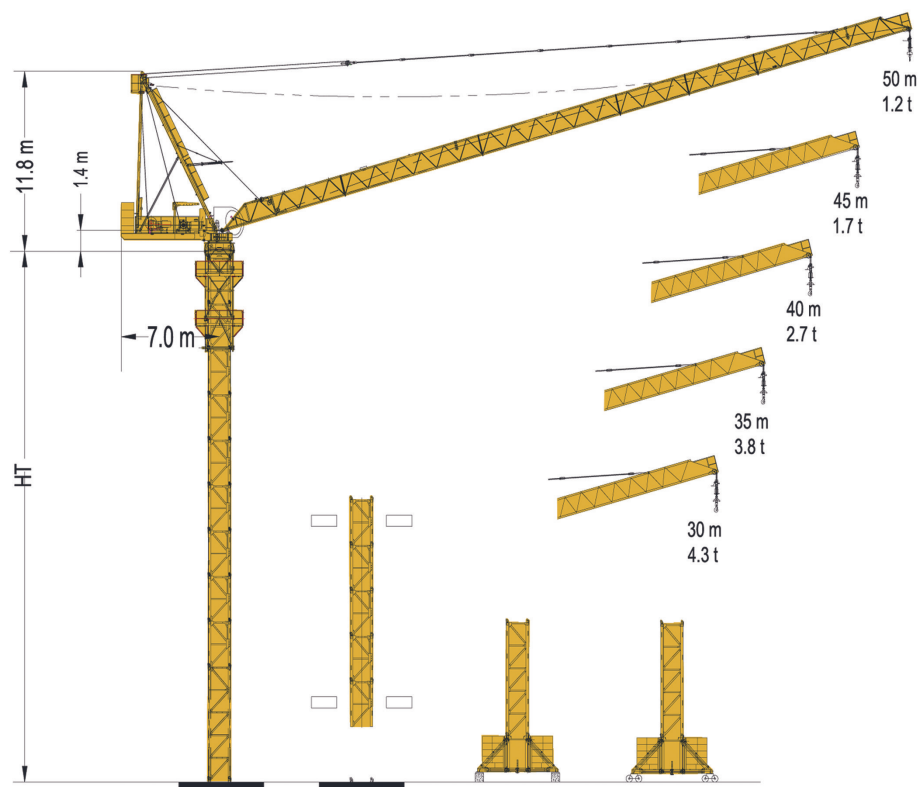


起重臂 Jib

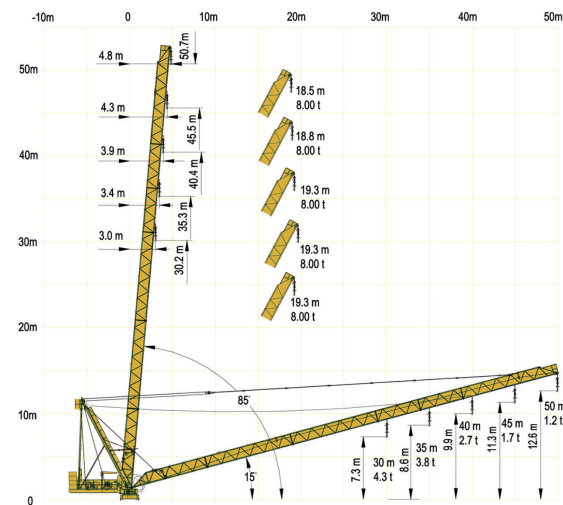

载荷特性 Load Diagrams

		18	20	23	25	28	30	35	40	45	50	m
50m	4.8	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.90	2.90	2.20	1.62	1.20	t
		8.00	7.20	5.80	5.10	4.20	3.70	2.70	2.00	1.42	1.00	t
45m	4.3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.10	2.30	1.70		t
		8.00	7.30	5.90	5.20	4.30	3.80	2.90	2.10	1.50		t
40m	3.9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.40	2.70			t
		8.00	7.60	6.30	5.60	4.70	4.20	3.20	2.50			t
35m	3.4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80				t
		8.00	7.70	6.40	5.70	4.80	4.30	3.60				t
30m	3.0	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00					t
		8.00	7.60	6.20	5.60	4.60	4.30					t


塔身 Tower

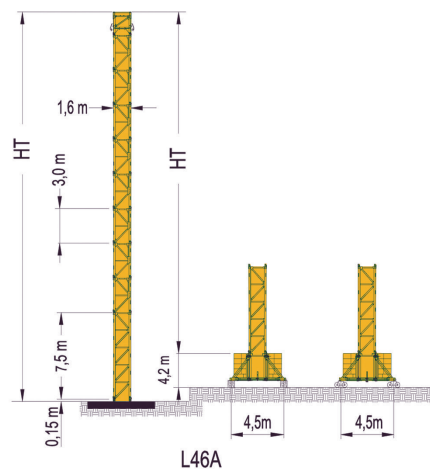

Tower configuration
塔身组成


No. 序号	Tower 塔身	Base mast 基础节	Mast 标节	HT(m) 高度 (米)	Jib reach(m) 臂长 (米)
1	L46A	1	10	37,6	30 - 50

附着 Anchorages

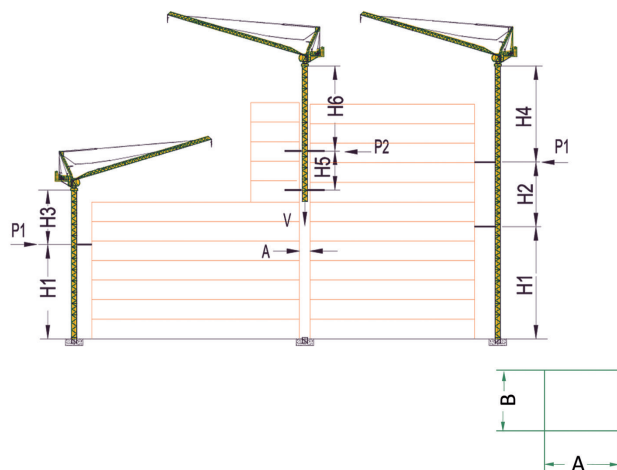

塔身 Mast	L46A有过渡节 L46A with adapter 臂长 - 50m Jib reach - 50m		
	m	工作状态 Working	非工作状态 Off Working
H1	27,0	—	—
H2	21,0	—	—
H3	30,6	—	—
H4	30,6	—	—
H5	14,0	—	—
H6	22,5	—	—
P1	—	9,2	24,2
P2	—	9,4	16,4
V	—	62,2	52,2
A	2,2	—	—
B	1,8	—	—

基础 Foundation



Stationary Crane
固定式起重机

Tower 塔身	HT(m) 高度 (米)	Jib reach(m) 臂长 (米)	Foundation loading 基础载荷			Corner forces 地脚反力	
			Mc(kN.M)	Nc(kN)	H(kN)	F1(kN)	F2(kN)
L46A	37,6	50	2306	602	97,3	-868	1170

运输 Shipping

Tower 塔身	HT(m) 高度 (米)	Container QTY 集装箱数量			
		FR	40' OP	40' HQ	20' GP
L46A	37,6			6	

机构性能 Mechanisms

机构特性 Mechanisms specification											kW
起升 Hoisting		24LPC20	m/min	60,0	30,0	6,5	30,0	15,0	3,2	340m	24/24/4,5
			t	2,0	4,0	4,0	4,0	8,0	8,0		
		30LVF20	m/min	68,0	51,0	34,0	34,0	25,5	17	450m	30
			t	1,75	2,5	4,0	3,5	5,0	8,0		
拉臂 Luffing		30FVF25	min	15°~85° t=2,0							30
回转 Slewing		RZV75	r/min	0,60							75Nm × 2
行走 Travelling		4RTVF4	m/min	22							4 × 4
 电源 Power Supply						380V 50Hz / 440V 60Hz					
KVA 供电容量 Necessary Electric Power						63,5kVA / 70,6kVA					