



平头式塔式起重机 Topless Tower Crane

GHP6520-10

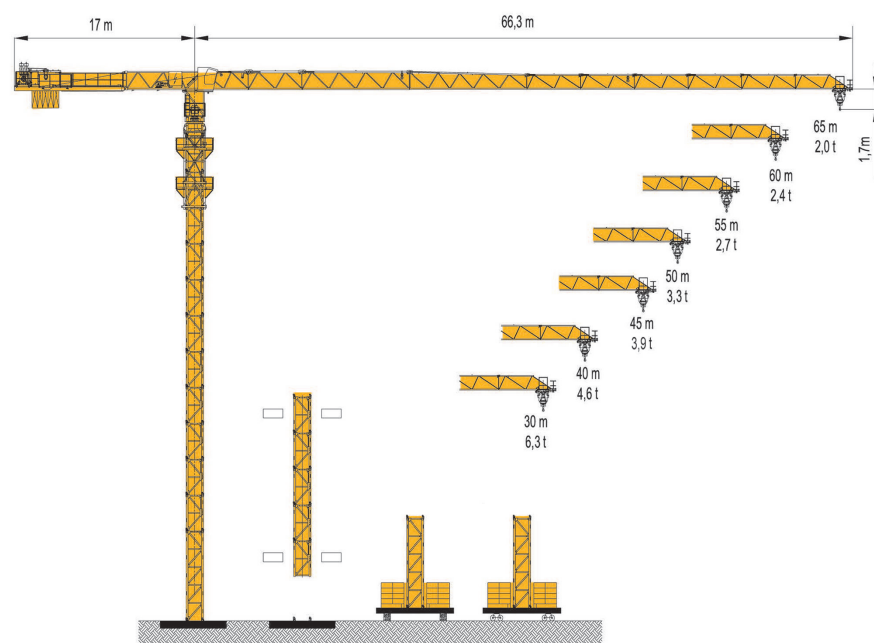


起重臂 Jib

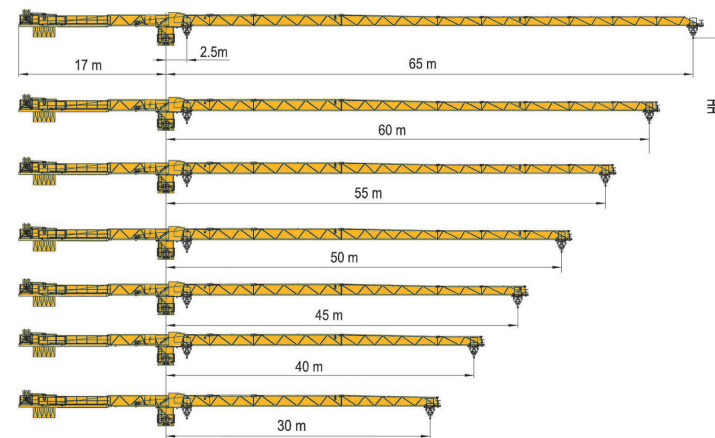

载荷特性 Load Diagrams

65m		2.5	14,5	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80	4,01	3,46	3,04	2,70	2,42	2,19	2,00	t
			10,00	9,62	8,01	6,59	5,56	4,53	3,80	3,25	2,83	2,49	2,22	1,99	1,80	t
60m		2.5	15	15,4	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60		m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,20	3,76	3,30	2,94	2,65	2,40		t
			10,00	10,00	8,50	7,64	5,98	4,88	4,11	3,54	3,09	2,73	2,44	2,20		t
55m		2.5	15	16,7	18	20	25	30	35	40	45	50	55			m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,58	3,90	3,41	3,02	2,70			t
			10,00	10,00	9,40	8,30	6,51	5,30	4,45	3,81	3,31	2,92	2,60			t
50m		2.5	15	18	18,3	20	25	30	35	40	45	50				m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,30	3,72	3,30				t
			10,00	10,00	10,00	8,00	7,08	5,77	4,82	4,16	3,62	3,20				t
45m		2.5	15	18	19	20	25	30	35	40	45					m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,51	3,90					t
			10,00	10,00	10,00	9,50	7,40	6,04	5,07	4,36	3,80					t
40m		2.5	15	18	19,6	20	25	30	35	40						m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,30						t
			10,00	10,00	10,00	9,74	7,63	6,23	5,24	4,50						t
30m		2.5	15	18	19,8	20	25	30								m
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00								t
			10,00	10,00	10,00	9,87	7,71	6,30								t

塔身 Tower


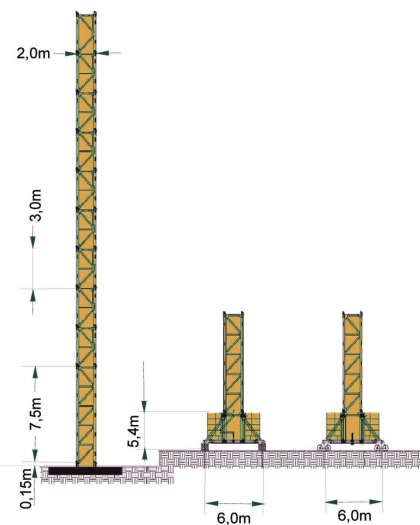


L68B2 / L68A1

Tower configuration
塔身组成


序号 No.	塔身 Tower	基础节 Base Mast	标节 Mast	高度 (米) HH(m)	臂长 (米) Jib reach(m)
1	L68B2 / L68A1	1	17	60,5	30-65

附着 Anchorages

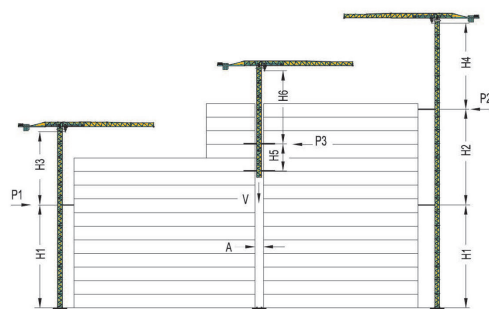

塔身 Mast	L68B2 / L68A1		
	m	工作状态 Working	非工作状态 Off Working
		t	t
H1	48,0	—	—
H2	36,0	—	—
H3	48,5	—	—
H4	48,5	—	—
H5	18,0	—	—
H6	33,5	—	—
P1	—	9,5	28,1
P2	—	14,3	28,8
V	—	80,4	70,4
A	2,6		
B	2,2		

基础 Foundation



Stationary Crane
固定式起重机

塔身 Tower	高度 (米) TH(m)	臂长 (米) Jib reach(m)	基础载荷 Foundation loadings			地脚反力 Corner forces	
			Mc(kN.m)	Nc(kN)	H(kN)	F1(kN)	F2(kN)
L68B2 / L68A1	60,5	65	5403	799	145	-1710	2110

运输 Shipping

塔身 Tower	高度 (米) TH(m)	集装箱数量 Container QTY			
		FR	40' OP	40' HQ	20' GP
L68B2 / L68A1	60,5			6	1

机构性能 Mechanisms

机构特性 Mechanisms specification											kW		
起升 Hoisting		37LVF25	m/min	72,2	54,1	36,1	36,1	27,0	18,0	450m	37		
			t	2,1	3,1	5,0	4,6	6,4	10,0				
		55RCS25	m/min	85,0		42,0		42,0		21,0		500m	40,5
			t	2,0		5,0		5,0		10,0			
变幅 Trolleying		4T3V4	m/min	0-58							95Nm		
回转 Slewing		RZV95x 2	r/min	0,64							95Nm x 2		
行走 Travelling		4RTVF4	m/min	22							4 x 4		
 电源 Power Supply						380V 50Hz / 440V 60Hz							
 供电容量 Necessary Electric Power						53kVA / 57kVA							